

6526E

RODILLO

Motor

Shangchai SC7H180G3

Potencia nominal

132 kW (180 hp) @ 2,200 rpm

Ancho de compactación

2,750 mm

Masa operativa

26,000 kg

SOLUCIONES
A PRUEBA DE
ROCA

LIUGONG
MÉXICO, CENTROAMÉRICA
Y EL CARIBE

DRESSTA.

LIUGONG



MUNDO DIFÍCIL. EQUIPO RESISTENTE.

6526E ESPECIFICACIONES >>>

MOTOR

Clasificación de las emisiones	Tier 3 / Fase III
Marca	Shangchai
Modelo	SC7H180G3
Potencia nominal	132 kW (180 hp) @ 2,200 rpm
Par máximo	770 N-m
Número de cilindros	6
Aspiración	Turbo, aire-aire intercooled
Tipo de enfriamiento	Agua

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje del sistema	24 V
---------------------	------

TRANSMISIÓN

Gradeabilidad teórica	20 %
Tipo de transmisión	Hidráulico
Velocidad de trabajo	7 km/h
Velocidad de desplazamiento	15 km/h
Radio de giro exterior mín.	9,000 mm

EJES

Sistema de dirección	Hidráulico
Método de dirección	Articulación
Ángulo de dirección	± 30°
Presión de descarga de la dirección	16 MPa

FRENOS

Tipo de freno de servicio	Hidráulico
Accionamiento del freno de servicio	Hidráulico
Accionamiento del freno de estacionamiento	Aplicación del resorte, liberación hidráulica

LLANTAS

Tamaño de la llanta	11.00-20-16 PR
Número de llantas	Frente 5 trasero 6
Presión sobre el suelo	200-420 kPa
Presión de inflado de la llanta	200-800 kPa
Carga de llanta simple	2,364 kg
Superposición de la llanta delantera y trasera	45 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de bomba principal	Pistón
Presión de descarga principal	42 MPa

MASA OPERATIVA

Masa operativa máx.	26,000 kg
Masa operativa mín.	15,000 kg

CAPACIDADES DE SERVICIO


Tanque del combustible	220 L
Aceite del motor	20 L
Tanque de aceite hidráulico	60 L
Sistema de enfriamiento	32 L
Tanque rociador	500 L

EQUIPO OPCIONAL

Sistema de aceite vertido	
Alarma trasera	

DIMENSIONES

A Longitud total	4,970 mm
B Ancho total	2,800 mm
C Ancho de compactación	2,750 mm
D Diámetro de la llanta	1,080 mm
F Distancia entre ejes	3,840 mm
G Distancia al suelo mínima	360 mm
H Altura total	3,340 mm

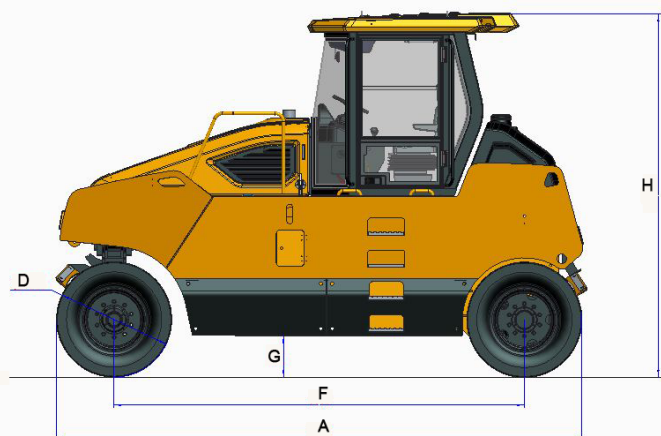

Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas mostradas pueden incluir equipos estándar y opcionales.



QUERÉTARO
Autopista México - Querétaro Km 196.7,
Col. La Piedad, Querétaro, Qro. C.P. 76150

CDMX
Av. Gutenberg No. 192 Int. 3 Col. Anzures,
Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11590

CANCÚN
Blvd. Luis Donaldo Colosio Km 12.5 Int. 7
Col. Alfredo V Bonfil Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560

MÉRIDA
Calle 41 No. 361 / 12 y 14,
Col. Melchor Ocampo, Mérida, Yuc. C.P. 97165

998 222 1013

ventas@apruebaderoca.com

www.apruebaderoca.com

PRÓXIMAMENTE TUXTLA GUTIERREZ Y VERACRUZ