

# B230

## BULLDOZER

### Motor

ChongQing Cummins

### Potencia bruta

179 kW (243 hp) @ 2,000 rpm

### Potencia neta

169 kW (230 hp) @ 2,000 rpm

### Par máximo

1,050 N · m

### Capacidad de cuchilla

7.8 m<sup>3</sup>

### Peso operacional

24,540 kg

SOLUCIONES  
A PRUEBA DE  
ROCA

 **LIUGONG**  
MÉXICO, CENTROAMÉRICA  
Y EL CARIBE

 **DRESSTA**

 **LIUGONG**



MUNDO DIFÍCIL. EQUIPO RESISTENTE.

# B230 ESPECIFICACIONES >>>

## MOTOR

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Clasificación de emisiones | Tier 1 / Fase I             |
| Marca                      | ChongQing Cummins           |
| Modelo                     | NT855C280S10                |
| Potencia bruta             | 179 kW (243 hp) @ 2,000 rpm |
| Potencia neta              | 169 kW (230 hp) @ 2,000 rpm |
| Par máximo                 | 1,050 N · m @ 1,400 rpm     |
| Número de cilindros        | 6                           |
| Aspiración                 | Turbocarga                  |
| Cilindrada                 | 14 L                        |

## TRANSMISIÓN

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Tipo de transmisión                           | Cambio de potencia |
| Velocidad máxima de desplazamiento, avance    | 11.8 km/h          |
| Velocidad máxima de desplazamiento, retroceso | 14.3 km/h          |
| Número de velocidades, avance                 | 3                  |
| Número de velocidades, retroceso              | 3                  |

## SISTEMA ELECTIRCO

|                    |      |
|--------------------|------|
| Sistema de voltage | 24 V |
|--------------------|------|

## TREN DE RODAJE

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Ancho de zapata                          | 560 mm   |
| Cantidad de zapatas por lado             | 39       |
| Cantidad de rodillos superiores por lado | 2        |
| Cantidad de rodillos inferiores por lado | 7        |
| Presión al suelo del zapata              | 83.1 kPa |
| Trayectoria sobre el terreno             | 2,840 mm |

## DIMENSIONES

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Longitud total                              | 6,880 mm |
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 3,510 mm |
| Altura respecto al suelo                    | 405 mm   |

## PESO OPERACIONAL


|                  |           |
|------------------|-----------|
| Peso operacional | 24,540 kg |
|------------------|-----------|

## RENDIMIENTO DE CUCHILLA

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Tipo de cuchilla (referencia)                | Recta    |
| Capacidad de cuchilla (referencia)           | 7.8 m³   |
| Ancho de cuchilla                            | 3,725 mm |
| Altura de cuchilla                           | 1,395 mm |
| Profundidad de cuchilla por debajo del suelo | 540 mm   |
| Elevación de cuchilla sobre el suelo         | 1,210 mm |
| Inclinación de cuchilla                      | 735 mm   |

## CAPACIDADES DE SERVICIO

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Tanque del combustible           | 480 L |
| Aciete del motor                 | 45 L  |
| Sistema de enfriamiento          | 79 L  |
| Total del sistema hidráulico     | 110 L |
| Transmisión y convertidor de par | 122 L |
| Transmisiones finales, cada uno  | 82 L  |

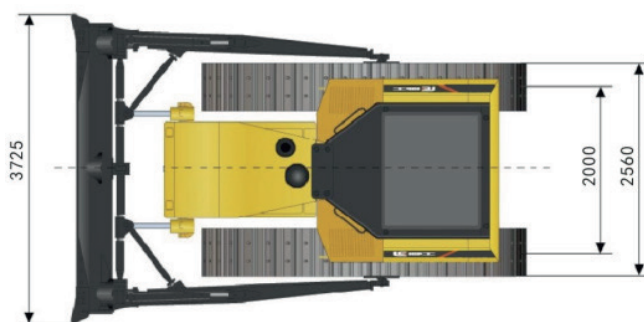

Unidad: mm

Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas mostradas pueden incluir equipos estándar y opcionales.



### QUERÉTARO

Autopista México - Querétaro Km 196.7,  
Col. La piedra, Querétaro, Qro. C.P. 76150

### CDMX

Av. Gutemberg No. 192 Int. 3 Col. Anzures,  
Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11590

### CANCÚN

Blvd. Luis Donaldo Colosio Km 12.5 Int. 7  
Col. Alfredo V Bonfil Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560

### MÉRIDA

Calle 41 No. 361 / 12 y 14,  
Col. Melchor Ocampo, Mérida, Yuc. C.P. 97165

998 222 1013

ventas@apruebaderoca.com

www.apruebaderoca.com

PRÓXIMAMENTE TUXTLA GUTIERREZ Y VERACRUZ